УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка и монтаж прибора производятся в соответствии с руководством по эксплуатации МГРЛ-26.51.70.190-002 РЭ. Конструкция прибора удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования приборов должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи потребителю. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за повреждения, возникшие по вине потребителя при несоблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта прибора.

Всю необходимую информации по вопросам гарантии потребитель может получить в офисе продаж компании ООО «Модуль электроник» по адресу: г. Москва, ул. Борисовская, д. 9, офис 23 или на сайтах: www.module-smart.ru и www.module-electronic.ru.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации.

Признан годным для эксплуатации и упакован ООО «Модуль Электроник».

М.П.

заводской номер	дата	подпись, Ф.И.О.

www.module-electronic.ru

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ (НАГРУЗКОЙ) SMART CL-12

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Контроллер управления освещением (нагрузкой) SMART CL-12, далее прибор, применяется для управления лампами накаливания, галогенными лампами и другой активной нагрузкой.

Светодиодная индикация на лицевой панели прибора отображает состояние выходных каналов.

Монтаж на DIN рейку или на стену.

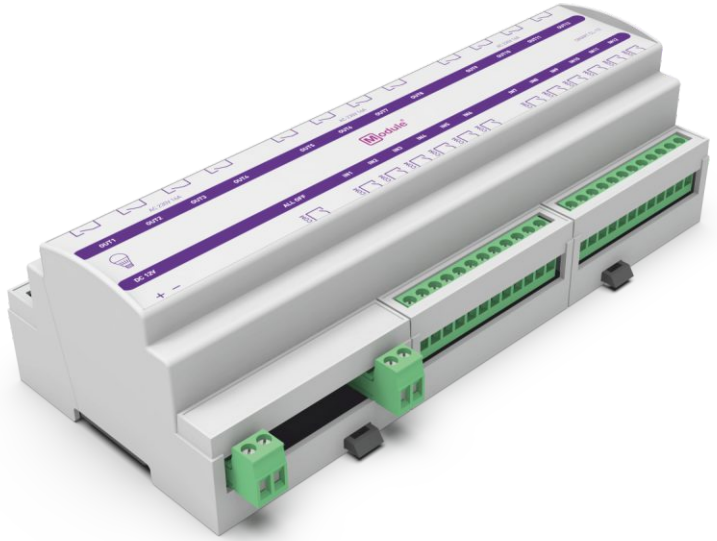

ООО «Модуль Электроник»
Россия, г. Москва, ул. Борисовская, д. 9
www.module-electronic.ru, info@module-electronic.ru
тел. 8-495-150-27-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение постоянного питания	12 В
Потребляемый ток максимальный/минимальный	471 мА / 75 мА
Выходы (подключение нагрузки)	
Количество	12 шт
Тип	Реле электромагнитное
Максимальная емкостная нагрузка на один выходной канал 230В АС	200 мкФ на 16 А
Максимальный пусковой ток на один выходной канал 230В АС	600 А / 150 мкС 300 А / 600 мкС
Максимальный коммутируемый ток одного канала	16А
Коммутируемое напряжение одного канала	макс. 400 В АС макс. 300 В DC
Максимальная продолжительность срабатывания	8 мс
Наличие светодиодных индикаторов состояния выходов	Да
Сечение подключаемого провода к винтовым клеммам	0,5 - 4,0 мм²
Входы (подключение выключателей)	
Количество	12 шт
Тип	сухой контакт, открытый коллектор
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход	1 Гц
Ток логической единицы, не менее	4,5 мА
Сечение подключаемого провода к винтовым клеммам	0,2-2,5 мм²
Диапазон рабочих температур	0 ... +45 °С
Относительная влажность воздуха при +30°С	не более 80 %
Габаритные размеры ШхВхГ, не более	213 х 99 х 62 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	IP 20
Масса НЕТТО (БРУТТО), не более	520 (570) г
Средний срок службы	8 лет
Комплектация	
Контроллер управления нагрузкой SMART CL-12	1 шт
Технический паспорт изделия МГРЛ-26.51.70.190-002 ПС	1 шт
Руководство по эксплуатации МГРЛ-26.51.70.190-002 РЭ	1 шт

ОБЩИЙ ВИД

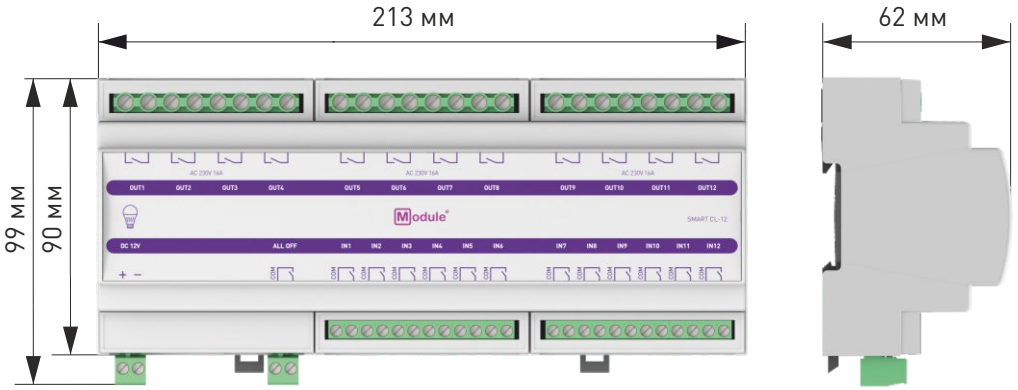
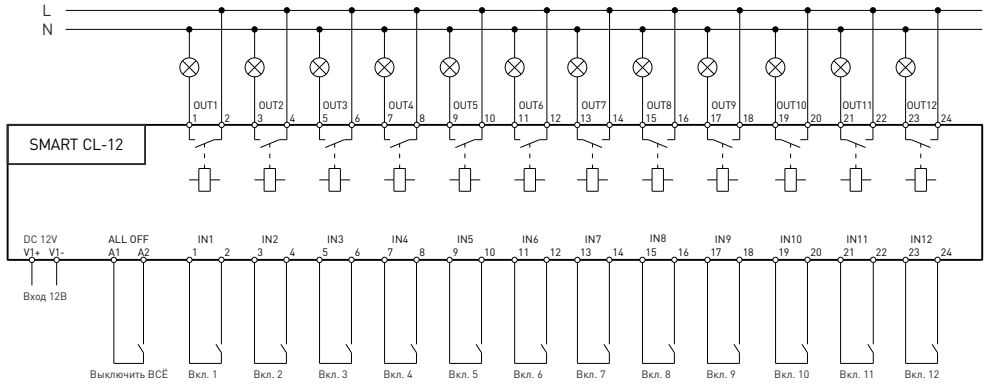
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ