

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка и монтаж прибора производятся в соответствии с руководством по эксплуатации МГРЛ-26.51.70.110-001 РЭ. Конструкция прибора удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования приборов должно соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение приборов в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи потребителю. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за повреждения, возникшие по вине потребителя при несоблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта прибора.

Всю необходимую информации по вопросам гарантии потребитель может получить в офисе продаж компании ООО «Модуль электроник» по адресу: г. Москва, ул. Борисовская, д. 9, офис 23 или на сайтах: www.module-smart.ru и www.module-electronic.ru.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации.

Признан годным для эксплуатации и упакован ООО «Модуль Электроник».

М.П.

заводской номер

дата

подпись, Ф.И.О.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР SMART TR-03

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Терморегулятор SMART TR-03 со встроенным датчиком температуры и влажности и с выносным датчиком температуры TE-01 для теплого пола, далее прибор, позволяет контролировать и поддерживать заданную температуру помещений и теплого пола.

Монтаж на стену.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение постоянного питания	12 В
Потребляемый ток, не более	85 мА
Минимальная длительность включения с загрузкой всех измеряемых показателей	5 с
Тип и размер экрана	Монохромный COG. ЖК-дисплей, 128 x 64 точек, с подсветкой
Наличие таймера	Нет
Функция защиты от замерзания	Да
Индикация неисправности датчика	Да
Работа с меню	с помощью 3-х кнопок
Тип датчика	
Встроенный датчик влажности воздуха и температуры	Цифровой датчик, состоящий из термистора и емкостного датчика влажности
Датчик температуры пола	Датчик цифрового типа с комплектным кабелем 3 метра
Диапазон регулирования температуры	
По полу	+5...+45 °С
По воздуху	+5...+35 °С
Величина шага	1 °С
Выходы (для подачи сигнала на контроллер отопления)	
Количество	2 шт
Тип	Открытый коллектор
Сечение подключаемого провода к винтовым клеммам	0,5-1,5 мм ²
Диапазон рабочих температур	0 ... +45 °С
Температура хранения	-20...+50 °С
Относительная влажность воздуха при +30°С	не более 80 %
Габаритные размеры ШxВxГ, не более	80 x 80 x 34,2 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	IP 20
Масса НЕТТО (БРУТТО), не более	180 (200) г
Средний срок службы	8 лет
Комплектация	
Терморегулятор SMART TR-03 с выносным датчиком ТЕ-01	1 шт
Технический паспорт изделия МГРЛ-26.51.70.110-001.03 ПС	1 шт
Руководство по эксплуатации МГРЛ-26.51.70.110-001 РЭ	1 шт

ОБЩИЙ ВИД

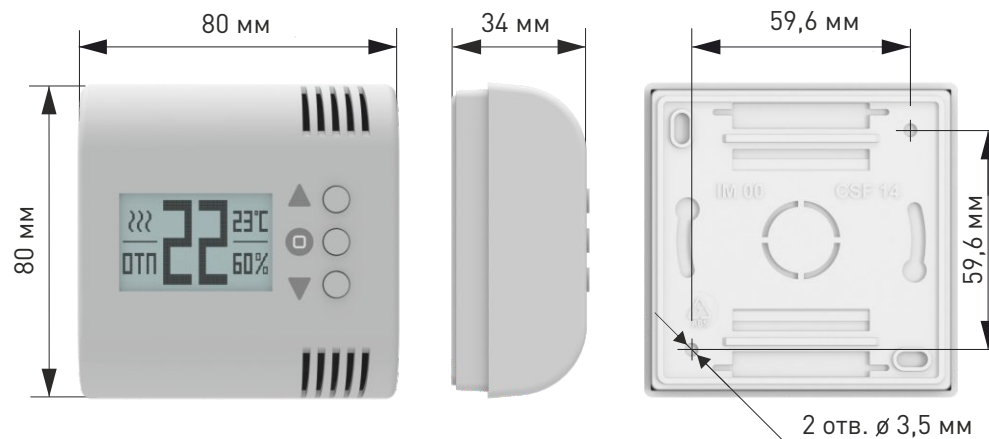


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

